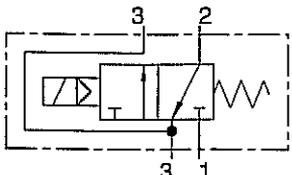




3/2-Wege MAGNETVENTIL

Eigenmedium vorgesteuert

Gruppe	CP 06	Symbol				Typ	CP 0632 CSX oH		
Bemerkungen - mit NAMUR-Anschluss - inkl. Befestigungs-Satz - Spule 360° drehbar - Mit TÜV-Gutachten bis SIL 4 gemäss IEC 61508	DN	Magnetteil	Handbetätigung						
	6	11 1.8W	keine						
	Funktion	gezeichnete Magnetspule	Gewicht ohne Magnetspule						
	NC	52, 53	0.55 kg						

- Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Sicherheitsfunktion bei einer Funktionsanforderung PFD < 2 x 10⁻⁷ für ein Konfidenzintervall von 95%.
- Die Safe Failure Fraction (SFF) nach Tabelle A1 in IEC 61508-2 ist grösser gleich 0,99.

Die Ventile sind daher geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen mit einer Hardware Fault Tolerance von 1 oder 2 bis einschliesslich SIL 4.

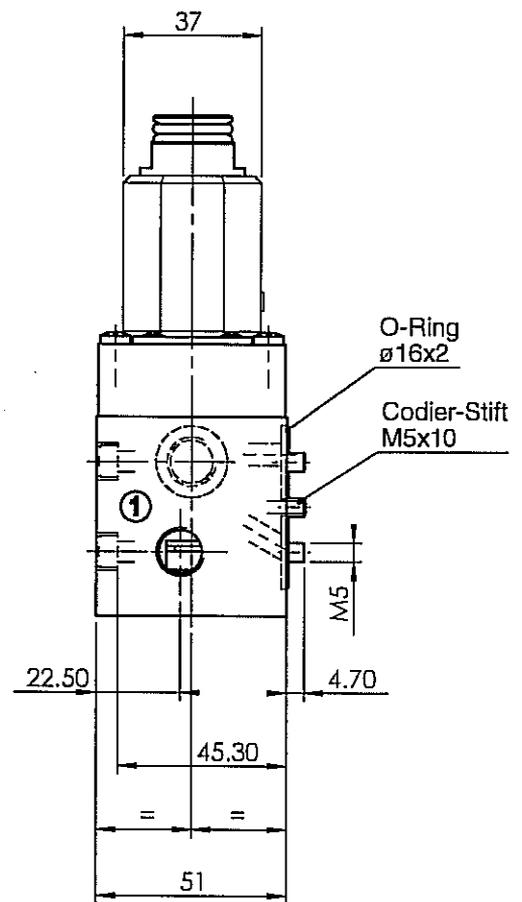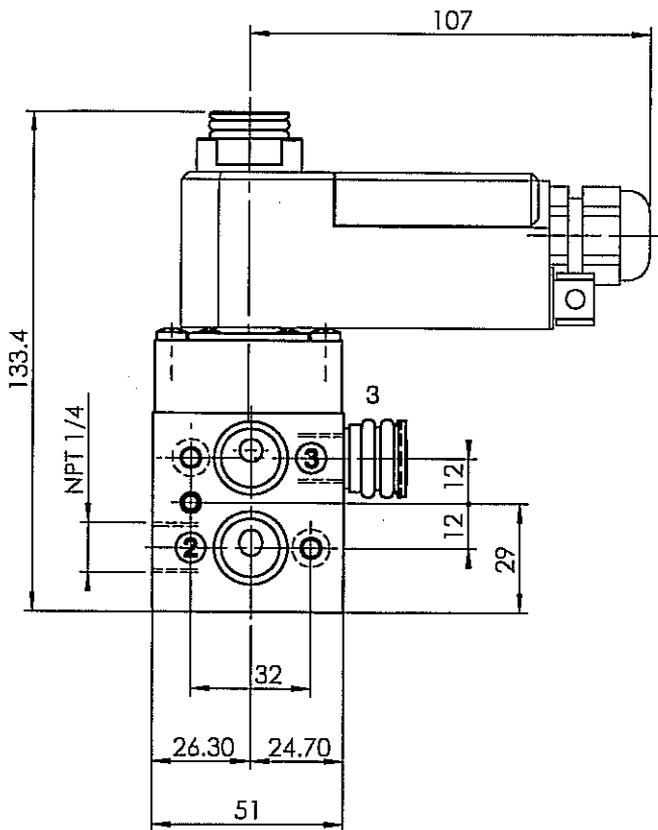

Anschlüsse:

- 1 = Zufluss
- 2 = Arbeitsleitung
- 3 = Abfluss

DN [mm]	Kv-Wert Zufluss	[m ³ /h] Abfluss	Druckgase [bar]
6	0.5	0.8	1 ... 8

Massblatt

3D ID: 159.362.00

Selektionsblatt	4-128.568.00	Revision	01		Gezeichnet	09.01.2004	prm - Presente
Zeichnungs-klasse		Änderungs-Nr.	OHNE		Geprüft	09.01.2004	ror - Rölli
Massstab	1:2	Geändert	10.02.2006	prm - Presente	Zeichnungs-/Artikel-Nummer		Sprache
Blatt	1	Datenpflege	09.01.2004	fir - Fischer	4	159.363.01	da

Mass- und Konstruktionsänderung vorbehalten

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt unserer Firma

alium-ventil-abc.de